



RACK FECHADO ENTERPRISE




Ambiente de Instalação	Interno
Ambiente de Operação	Interno não agressivo - IP20.
Vantagem	Rack Enterprise com portas laterais únicas (removíveis e com fecho), estruturas ajustáveis em profundidade, entrada de cabos pelo topo e base (tampas incluídas), longarinas verticais com furação de 1/2U e numeração de U's; Pinos de aterramento nas portas, painéis superior e inferior e laterais para aterramento junto à estrutura do rack; Fornecido montado.
Altura (mm)	42U - 2055 mm ou 80,90 in; 22U - 1166 mm ou 45,90 in.
Largura (mm)	600 mm ou 23.622 in
Profundidade (mm)	600 mm ou 23.622 in
Cor	Preto - RAL9005
Tipo de Pintura	Epóxi
Espessura de chapa (mm)	<ul style="list-style-type: none"> • Porta frontal, traseira, painéis superiores e inferiores: 1.2 mm • Paineis laterais: 1.0 mm
Material do Corpo do Produto	Aço carbono
Porta frontal	Porta frontal (<i>removível</i>) com vidro temperado de 5mm e sistema de fecho com chave
Porta Traseira	Porta Traseira em metal e fecho com chave.
Carga Máxima Admissível (N)	42U - 620kg - distribuído em sua estrutura (estático) 22U - 330kg - distribuído em sua estrutura (estático)
Peso por gift (Kg)	42U - 93kg 22U - 60kg
Acessórios Inclusos	Kit Rodízio (2 com freios)

Unidade de ventilação superior (110/220VAC 60Hz)
Parafusos para ajuste de nível instalados na base (removíveis);



Garantia	12 meses
RoHS	Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.
Normas	ANSI/TIA-569-C EIA/ECA-310-E

Desenho técnico

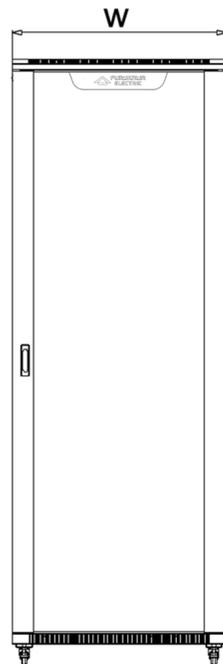


Vista Frontal


MODEL	W(mm)	D(mm)	H(mm)
22U	600	600	1166
42U	600	600	2055

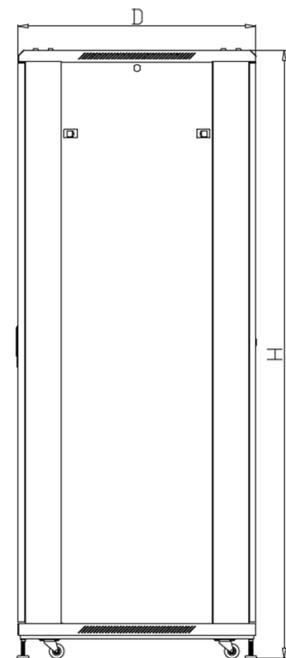


Vista Lateral

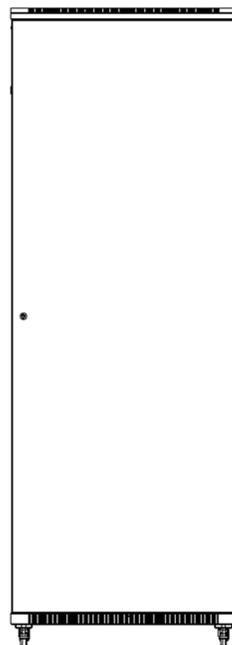


Vista Traseira

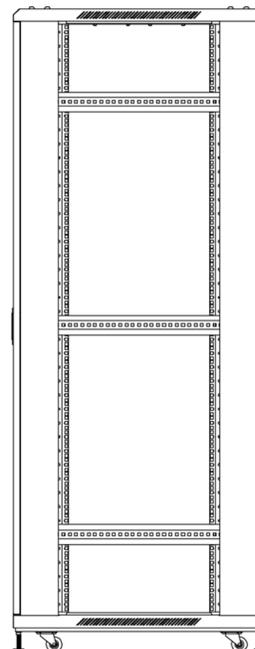

Vista Lateral (s/ porta)



Vista Superior



Vista Inferior

[Codificação](#)