

# SCAIP-CF-2P

## Controladora de acesso para 2 Portas TCP/IP Nativo

**VAULT**  
**ASSA ABLOY**

www.vault.com.br

ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions

### Sobre a SCAIP-CF-2P

- Placa controladora para 1 ou 2 portas com capacidade para 70.000 usuários
- Capacidade para 5.000 visitantes na placa e 40.000 eventos
- Possui customização de software de função para placa controladora (SFTW-1D):
- Com fonte 2,0A c/carregador de bateria incorporada,
- Pode conectar-se na rede utilizando rede Wifi através de um access point.





2 PORTAS



EVENTOS



USUÁRIOS

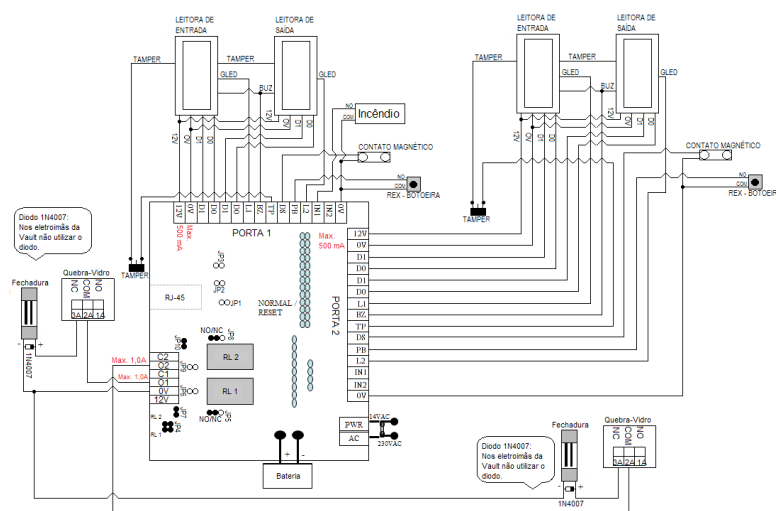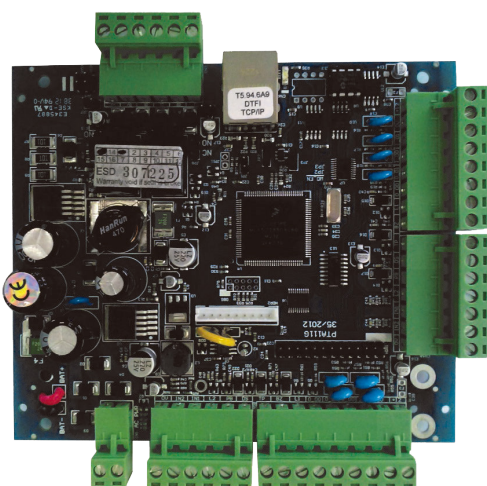

### Características Técnicas

|                                  |                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Código                           | SCAIP-CF-2P                                                             |
| CPU                              | Cold Fire 32 bits, 60 Mhz                                               |
| Memória                          | EEPROM e Flash                                                          |
| Capacidade de usuários           | 70.000 + 5.000 visitantes                                               |
| Capacidade de eventos em buffer  | 40.000                                                                  |
| Entradas / saídas                | 12 in / 12 out                                                          |
| Saída                            | Tamper                                                                  |
| Leitores                         | 2 (int/ext) para porta simples, ou 4 (2 int/2ext) para 2 portas         |
| Protocolo de cartões compatíveis | Wiegand Standard, 26, 34, 35, 42 bits ou outros formatos personalizados |
| Umidade                          | 0 ~ 95% sem condensação                                                 |
| Temperatura de Funcionamento     | 0° à 60°C                                                               |
| Comunicação                      | TCP / IP 10/100 Mbps                                                    |
| Protocolos de rede               | TCP / IP, ARP, WEB                                                      |
| Configuração de horário          | 50, com 3 intervalos diários                                            |
| Zonas horárias                   | 99                                                                      |
| Níveis de acesso                 | 999                                                                     |
| Feriados                         | 50                                                                      |
| Alimentação requerida            | 14,5 VCA                                                                |
| Tensão de operação               | 12 VCC                                                                  |
| Dimensões                        | 16 (A) x 20 (L) x 12 (P) mm                                             |
| Peso                             | 150g                                                                    |

