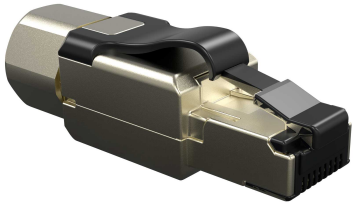

# CONECTOR RJ45 MACHO DE CAMPO CAT.6A INDUSTRIAL BLINDADO

| | |
|---|---|
| Aplicação | Deve ser utilizado em instalações onde não é possivel a utilização da extensão convencional, montada em fábrica ou para aplicação de MPTL. |
| Ambiente de Instalação | Interno |
| Compatibilidade | Cabos com diâmetro externo: 6 ~ 9,2mm |
| Rastreamento | Embalagem com código do produto, data de fabricação e contato do fabricante |
| Cor | plug prata com boot preto. |
| Tipo de Conector | RJ-45 |
| Padrão de Montagem | T568A ou T568B |
| Material do Corpo do Produto | Metálico |
| Material do Contato Elétrico | Bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro |
| Tipo de Cabo | Blindado |
| Diâmetro do cabo (mm) | Compatível com:<br>22~26 AWG condutor sólid |
| Temperatura de Operação (ºC) | -10ºC a +60ºC |
| Temperatura de Instalação (°C) | 20ºC |
| Temperatura de Armazenamento (°C) | -40ºC a +70ºC |
| RoHS | Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente. |
| Certificações | UL Listed E173971 |

Este documento técnico é de autoria e propriedade exclusiva da Furukawa Electric LatAm S. A. É vedada a sua reprodução no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como alteração de seu conteúdo ou contexto. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

| | |
|---|---|
| Normas | EN 50173-1<br>ISO/IEC 11801<br>ANSI/TIA-568.2-D<br>ANBT NBR 14565 |
| Tipo de Embalagem | Saco plástico transparente com etiqueta de identificação |

Desenho técnico

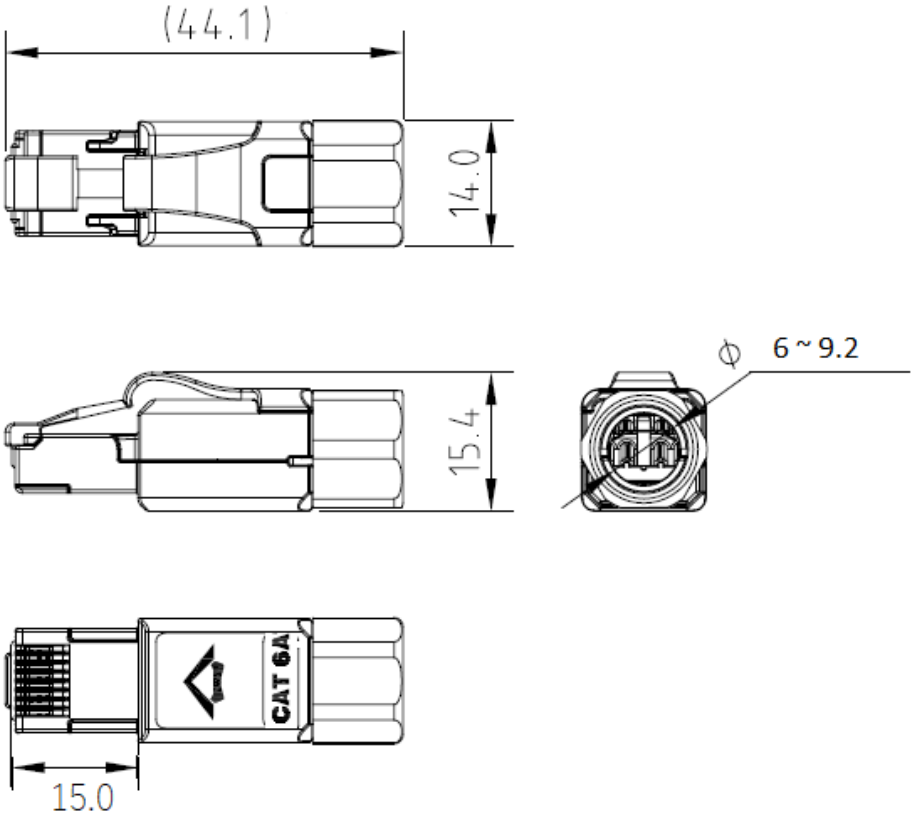


| | |
|---|---|
| Nota | Sempre verifique antes as dimensões do conector de campo com o dispositivo a ser conectado. |

Codificação

Este documento técnico é de autoria e propriedade exclusiva da Furukawa Electric LatAm S. A. É vedada a sua reprodução no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como alteração de seu conteúdo ou contexto. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.