SCAIIP-CF-POE-2P

Controladora de Acesso Hi PoE para 2 portas

www.vault.com.br

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Sobre a SCAIIP-CF-PoE-2P

- A controladora SCAIIP-CF-POE é a única controladora PoE no mundo capaz de alimentar 4 leitores e 2 fechaduras diretamente, sem necessidade de fonte de alimentação auxiliar, e ainda possui carregador de bateria já incorporado; (utilizando switch ou injetor Hi PoE – 30W)*
- Capacidade para 70.000 usuários + 5.000 visitantes na placa, e 40.000 eventos
- Possui customização de software de função para placa controladora (SFTW-1D)
- Com fonte 2,0A c/carregador de bateria incorporada,

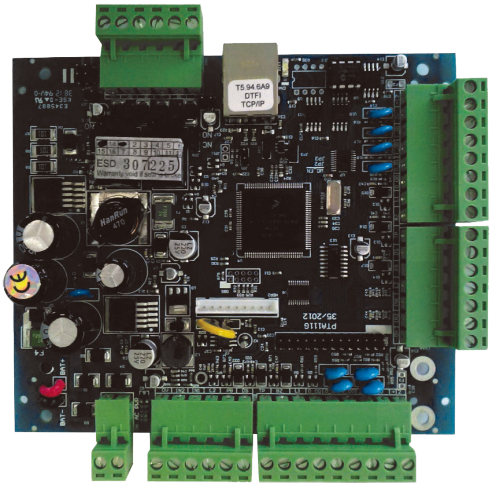

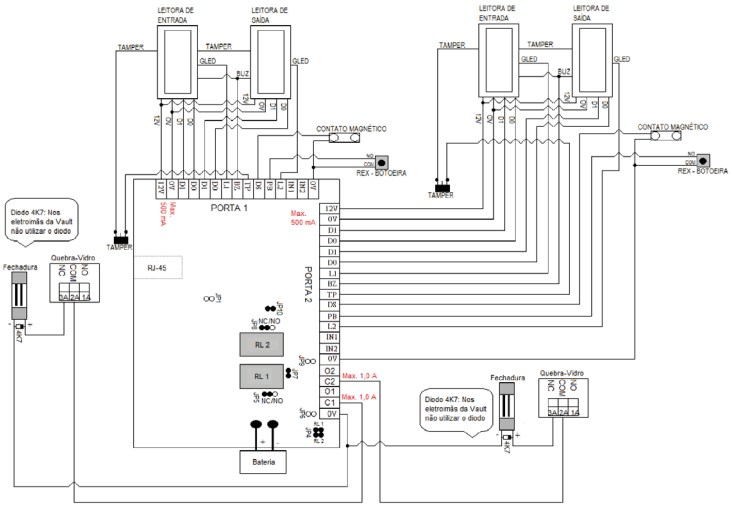

Características Técnicas	
Código	SCAIIP-CF-PoE-2P
CPU	Cold Fire 32 bits, 60 Mhz
Memória	EEPROM e Flash
Capacidade de usuários	70.000
Capacidade de eventos em buffer	40.000
Entradas / saídas	12 in / 2 out
Saída	Tamper
Leitores	2 (int/ext) para porta simples, ou 4 (2 int/2ext) para 2 portas
Protocolo de cartões compatíveis	Wiegand Standard, 26, 34, 35, 42 bits ou outros formatos personalizados
Umidade	0 ~ 95% sem condensação
Temperatura de Funcionamento	0º à 60ºC
Requisito de fonte de energia	Hi PoE
Configuração de horário	50, com 3 intervalos diários
Zonas horárias	99
Níveis de acesso	999
Feriados	50
Alimentação requerida	14,5 VCA
Tensão de operação	12 VCC
Dimensões	16 (A) x 20 (L) x 12 (P) mm
Peso	150g

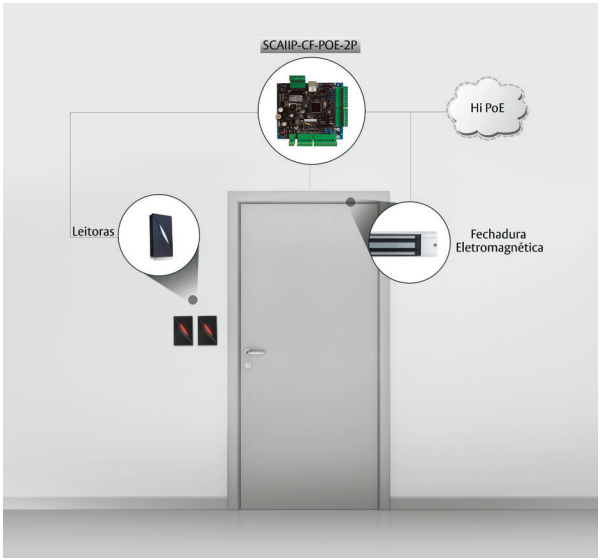

RCD EQUIPAMENTOS BLINDADOS LTDA
Rua Augusto Ferreira de Morais, 618
Vila Socorro, São Paulo-SP, CEP 04763-001
Tel.: (11) 5693-4450 | www.vault.com.br

Acompanhe a Vault nas redes sociais