

## GP RACKS EasyFLEX com régua finger



O modelo EasyFLEX é indicado para armazenamento de qualquer tipo de equipamento 19" os quais trazem consigo baixo volume de cabos para serem gerenciados. Este produto também foi projetado para atender projetos de cabling em salas técnicas e armazenar equipamentos que atendam a profundidade informada.

### CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS


- Estrutura obtida por um perfil tubular (fechado) em aço espessura 1,5mm conformado em perfiladeira (perfilamento contínuo). Acabamento em KTL (pintura eletroforética catódica por imersão) camada de 25 á 30µm mais pintura eletrostática pó, na cor preta.
- Base soleira construída em aço espessura 1,5mm, acabamento com aberturas para entrada de cabos tipo Knockout e pé nivelador.
- Os organizadores verticais de cabos estão disponíveis nas larguras de 90 mm por 160 mm de profundidade. Possuem fingers confeccionados em ABS na cor preta para condução horizontal dos cabos com saída a cada 1U com superfície arredondada, que em contato com os cabos evita estrangulamento dos mesmos.
- Teto fabricado em aço espessura 1,5mm, aberturas para instalação de até 4 ventiladores e vedação em PU.
- Porta frontal fabricada em aço espessura 1,5mm com visor em vidro temperado de 4mm, sistemas de dobradiças fixadas do lado interno a porta, vedação em PU e fecho com chave.
- Fechamentos laterais fabricados em aço espessura 1mm, sistema de fixação acessível externamente para fácil abertura, vedação em PU.
- Tampa traseira fabricada em aço espessura 1mm, sistema de fixação acessível externamente para fácil abertura, ou fechamento com chave, vedação em PU.
- Perfil 19 polegadas fabricado em aço pintado de 1,5mm e disponível no plano frontal e traseiro.
- Identificação dos Us através de adesivos numerados.
- Medidas de montagem conforme IEC 297-3 e IEC 917. Largura 19" (482,6mm).



## ESPECIFICAÇÕES

| Modelos             | GPEF246060                                                                                                                               | GPEF246080 | GPEC366060 | GPEC366080 | GPEF406060 | GPEF406080 | GPEF446060 | GPEF446080 | GPEF44601000 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Fornecimento padrão | 1 estrutura. 4 planos de fixação. 2 fechamentos laterais.<br>1 fechamento traseiro. 1 teto. 1 base soleira integrada. 4 pés niveladores. |            |            |            |            |            |            |            |              |
| Largura             | 600 mm                                                                                                                                   | 600 mm     | 600 mm     | 600 mm     | 600 mm     | 600 mm     | 600 mm     | 600 mm     | 600 mm       |
| Profundidade        | 600 mm                                                                                                                                   | 800 mm     | 600 mm     | 800 mm     | 600 mm     | 800 mm     | 600 mm     | 800 mm     | 1000 mm      |
| Altura externa      | 1172 mm                                                                                                                                  | 1172 mm    | 1672       | 1672       | 1872       | 1872       | 2072       | 2072       | 2072         |
| Altura útil         | 24U                                                                                                                                      | 24U        | 36U        | 36U        | 40U        | 40U        | 44U        | 44U        | 44U          |
| Porta frontal       | Vidro temperado                                                                                                                          |            |            |            |            |            |            |            |              |
| Porta traseira      | Tampa traseira                                                                                                                           |            |            |            |            |            |            |            |              |
| Cargas admissíveis  | 300 kg para versão estacionária com pés niveladores ou base soleira.<br>150 kg para versão móvel.                                        |            |            |            |            |            |            |            |              |

## CONHEÇA EM DETALHES

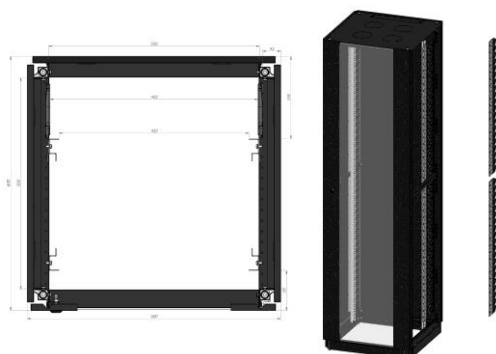

Os modelos sem calha vertical possuem 2 réguas de finger com 1/3 da altura útil do rack.  
Exemplo: rack de 44U possui réguas de 15U.



Sistemas de dobradiças das portas fixados do lado interno a porta, vedação PU.



Vista interna da base soleira.



Gabarito para fixação de barra de cobre para aterramento.



Base soleira construída em aço espessura 1,5mm, acabamento com aberturas para entrada de cabos tipo Knockout e pé nivelador.



Base soleira construída em aço espessura 1,5mm, acabamento com aberturas para entrada de cabos tipo Knockout e pé nivelador.



Teto fabricado em aço espessura 1,5mm, aberturas para instalação de até 4 ventiladores e vedação em PU.



Vista interna do teto dos GP Racks EasyFLEX.

**INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS****RACK EasyFLEX COM 1/3 DE RÉGUA DE FINGER**

| Descrição                                                             | Cód. Fabricante |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| RACK EASYFLEX 24UX600LX600 PORTA DE VIDRO E TAMPA LATERAL E TRASEIRA  | GPEF246060      |
| RACK EASYFLEX 24UX600LX800 PORTA DE VIDRO E TAMPA LATERAL E TRASEIRA  | GPEF246080      |
| RACK EASYFLEX 36UX600LX600 PORTA DE VIDRO E TAMPA LATERAL E TRASEIRA  | GPEF366060      |
| RACK EASYFLEX 36UX600LX800 PORTA DE VIDRO E TAMPA LATERAL E TRASEIRA  | GPEF366080      |
| RACK EASYFLEX 40UX600LX600 PORTA DE VIDRO E TAMPA LATERAL E TRASEIRA  | GPEF406060      |
| RACK EASYFLEX 40UX600LX800 PORTA DE VIDRO E TAMPA LATERAL E TRASEIRA  | GPEF406080      |
| RACK EASYFLEX 44UX600LX600 PORTA DE VIDRO E TAMPA LATERAL E TRASEIRA  | GPEF446060      |
| RACK EASYFLEX 44UX600LX800 PORTA DE VIDRO E TAMPA LATERAL E TRASEIRA  | GPEF446080      |
| RACK EASYFLEX 44UX600LX1000 PORTA DE VIDRO E TAMPA LATERAL E TRASEIRA | GPEF44601000    |