

hellosecurity

Gravador Híbrido de 8 canais DVR 1080P Full HD

MTD081F0011

Principais características:

Suporta 8 entradas de vídeo TVI / CVI / AHD / CVBS

Padrão de compressão H.265 e H.264

Gravação em 8 canais até resolução de 4MP

Suporta até 2 câmeras IP de até 5MP

Gravação multimodo: manual, por hora, por movimento, por sensor, ou analíticos inteligentes.

Reprodução simultânea nos 8 canais

Pesquisa: por tempo, corte de tempo, eventos, dentre outros

Backup USB ou via rede de maneira rápida e simples

Protocolos de rede DHCP, DDNS, PPPoE, dentre outros

Saídas de vídeo VGA, BNC, e HDMI

Suporta preset e auto cruise PTZ, para até 255 presets

Pentaplex: visualizar, gravar, reproduzir, backup e acesso remoto ao mesmo tempo

Acesso remoto via navegador da web, aplicativo ou software: visualização, reprodução, backup, PTZ, configuração



Suporta a função NAT com leitura via QR Code para conexão P2P, ou DDNS

Analíticos Inteligentes de vídeo: objetos removidos e esquecidos¹, exceção², ultrapassagem de linha, área de intrusão, e movimento.

1 e 2: Itens disponíveis se embarcados na câmera utilizada.

Modelo	MTD081F0011	
Sistema	Compressão	Padrão H.265 / H.264
	OS	Linux embarcado
Vídeo	Entradas	8x BNC
	Sinais	TVI / CVI / AHD / 1080P / 720P / WD1 tempo real
	Entradas IP	4x entradas para até 5MP
	Saídas	HDMI: 1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768 VGA: 1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768 BNC: CVBS / WD1
	Modo	Suporta converter todas as câmeras para IP, totalizando 12 câmeras IP. 8 câmeras analógicas + 4 câmeras IP
	Informações na tela	Título da câmera, horário, perda de vídeo, bloqueio da câmera, detecção de movimento, gravação e alarme.
	Mascaramento	Até 4 áreas por câmera
	Exibição	Sequencial ou estático com 1 / 4 / 8 / 9 / 16 telas.
Áudio	Entrada	1x RCA
	Saída	1x RCA
	Áudio bidirecional	Utiliza entrada do canal 1
Gravação	Stream	Dual stream
	Resolução	5MP Lite/ 4MP Lite/ 1080P/ 1080P Lite/ 720P/ WD1
	Taxa de execução	5MP Lite: 10fps 4MP Lite: 12fps (PAL)/15fps (NTSC) 1080P: 12fps (PAL)/15fps (NTSC) 1080P Lite/720P/WD1: 25fps (PAL)/30fps (NTSC)
	Taxa de bits	32Kbps ~ 4 Mbps
	Modo	Manual, tempo, movimento, analíticos inteligentes, sensor
Entrada IP	Resolução	5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720p
	Taxa de execução	20 fps (NTSC)
Reprodução	Execução simultânea	4 Canais
	Pesquisa	Perda de vídeo / tempo / eventos / marcado
	Busca inteligente	Codificação em cores com tempo de gravação diferenciado, com outras cores e em outros momentos, e por eventos de gravação
	Funções	Executar, pausar, avançar, retroceder, zoom digital, etc.
Alarmes	Modo	Manual, movimento, exceção
	Entradas	Não
	Saídas	Não
	Disparo	Gravar, encaixar, predefinir, enviar por e-mail etc.
	Analíticos Inteligentes	Objetos removidos e esquecidos ¹ , exceção ² , ultrapassagem de linha, área de intrusão, e movimento. 1 e 2: Itens disponíveis se embarcados na câmera utilizada.
Rede	Interface	RJ45: 10M / 100 Mbps
	Protocolos	TCP/IP/PPPoE/DHCP/DNS/DDNS/UPnP/NTP/SMTP/RTSP
	Clientes Web	Máximo de 10 usuários simultaneamente
	Banda	60 Mbps
Acesso via Aplicativo	OS	iOS, Android (smartphones e tablets)
Armazenamento	HDD	1x SATA, máx. 6 TB
Backup	Local	Pendrive, HD removível USB
	Via rede	Sim
Portas	RS485	Sim, interligação à mesa controladora ou câmera PTZ
	USB	2x USB 2.0
	Controle remoto	Não
Outros	Bateria interna	CR2032 extraível
	Fonte de alimentação	Entrada em 127/220Vca e saída 12Vcc
	Consumo de Energia	≤ 8W (sem HD)
	Dimensões (mm)	255 x 233 x 42
	Ambiente de operação	-10 ~ 50 °C, umidade 10% ~ 90%

hellosecurity

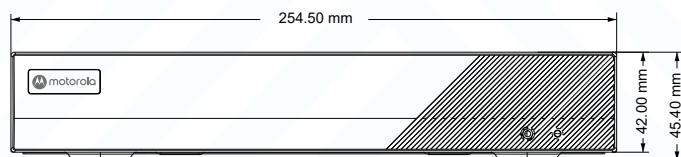

Conteúdo da caixa:

- 1x DVR
- 1x Cabos SATA
- 4x Parafusos para HDD
- 1x Fonte de alimentação
- 1x Mouse
- 1x Guia rápido de instalação
- 1x CD